

UNTERGRUPPE 01-08 Äußerer Trim


INHALT	SEITE	INHALT	SEITE
FAHRZEUGTYP	01-08-1	Zierleiste – Fenster oben	01-08-4
BESCHREIBUNG	01-08-1	Seitenzierleiste – Türfenster	01-08-4
AUS- UND EINBAUEN	01-08-2	Windlauf	01-08-5
Türschweller-Verlängerung	01-08-2	Zierleiste – Windschutzscheibe oben	01-08-5
Zierleiste-Türschweller	01-08-2	Zentraler Rückstrahler	01-08-5
Zierleiste – Tür unten	01-08-3	Nummernschild-Halterung vorn	01-08-6
Zierleisten und seitliche Schutzblenden	01-08-3	Radlaufverkleidungen	01-08-6
(aufgeklebt)	01-08-3	Heckklappen-Zierleisten oben und unten	01-08-6
Dichtgummi – Seitenfenster oben	01-08-4	Seitenfenster oben und unten	01-08-6

FAHRZEUGTYP

Probe

BESCHREIBUNG

Die seitlichen Zierleisten sind mit Klebestreifen, Druckklips und Schrauben befestigt.

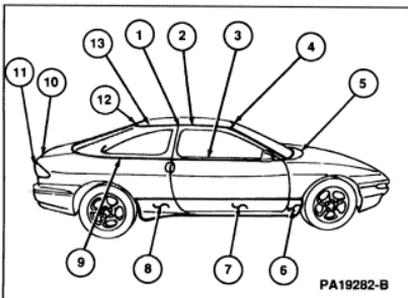


Nummer	Bezeichnung
1	Dichtgummi – Fenster oben
2	Zierleiste – Fenster oben
3	Seitenzierleiste – Türfenster
4	Zierleiste – Windschutzscheibe oben
5	Windlauf
6	Türschweller – Verlängerung
7	Zierleiste – Tür unten
8	Zierleiste – Türschweller
9	Zierleiste – Seitenfenster unten
10	Zierleiste – Heckscheibe unten
11	Zentraler Rückstrahler
12	Zierleiste – Heckscheibe oben
13	Zierleiste – Seitenfenster oben

AUS- UND EINBAUEN


Türschweller-Verlängerung

Ausbauen


Der Einbauort der Türschweller-Verlängerung kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.

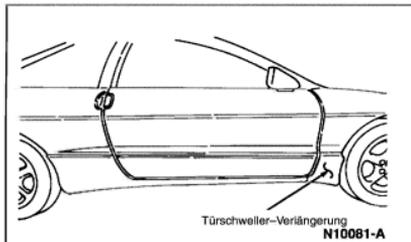

1. Beide Kunststoffschrauben aus vorderem Radhaus herausdrehen.

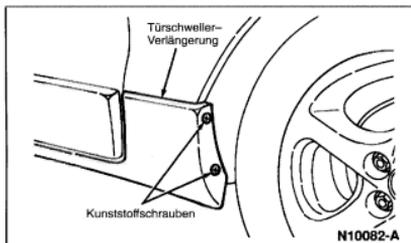

2. Um Klips zu lösen, Türschweller-Verlängerung von Karosserie zurückziehen.

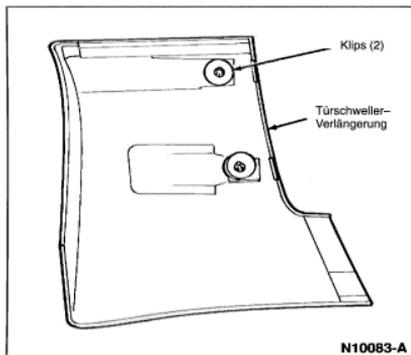

3. Türschweller-Verlängerung nach vorn von Zierleiste – Türschweller wegschieben.
4. Türschweller-Verlängerung abnehmen.


Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.


Zierleiste – Türschweller

Ausbauen

Der Einbauort der Zierleiste – Türschweller kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.

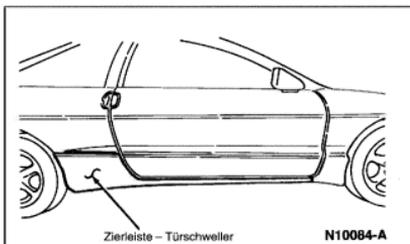

1. Die sechs Schrauben aus Zierleiste – Türschweller herausdrehen.
2. Die beiden Kunststoffschrauben aus dem hinteren Radhaus herausdrehen.
3. Um die 11 Klips zu lösen, Zierleiste – Türschweller vorsichtig von Karosserie zurückziehen.

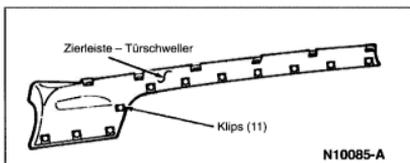

4. Zierleiste – Türschweller von Türschweller-Verlängerung schieben.
5. Zierleiste – Türschweller abnehmen.


Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.


Zierleiste – Tür unten

Ausbauen

Der Einbauort der Zierleiste – Tür kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.

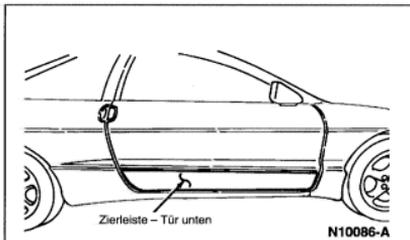

- Um die 14 Klips zu lösen, Zierleiste der Tür unten vorsichtig von der Tür wegziehen.

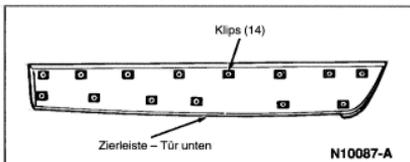

- Zierleiste – Tür abnehmen.

Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Zierleisten und seitliche Schutzblenden (aufgeklebt)

Ausbauen

- Karosseriebleche um Zierleisten gründlich mit einem sauberen weichen Tuch und Isopropyl-Alkohol reinigen.
- Vor dem Abnehmen der Zierleisten Position am oberen Rand sowie an den Seiten mit Abdeckband markieren.

BEACHTÉ: Durch Erwärmung von Zierleisten oder Blech wird die Klebwirkung so verstärkt, daß sich die Teile kaum noch ablösen lassen. Bei niedrigen Temperaturen sind die Teile leichter abzunehmen.

- Kunststoffkeil zwischen Zierleiste und Karosserieblech ansetzen und Zierleiste unter stetiger Spannung abziehen.

- Wenn die Zierleiste einige Zentimeter abgelöst ist, Leiste mit beiden Händen langsam nach vorn ziehen. Vorsichtig arbeiten, damit Lackierung und Bleche nicht beschädigt werden.

BEACHTÉ: Beim Abziehen der Zierleiste löst sich unter Umständen nicht der gesamte Klebstreifen vom Blech. Weißes oder graues Acrylband kann durch leichtes Dehnen vorsichtig abgezogen werden.

- Klebstreifen an einer Seite hochziehen und langsam jeweils um etwa 13 mm lösen. Kleinere Stücke können mit dem Daumen abgerubbelt werden.

Einbauen

- Wenn der gesamte Klebstreifen abgezogen ist, Karosserieblech mit einem sauberen weichen Tuch und mit Isopropyl-Alkohol reinigen. Sicherstellen, daß Kleberückstände und Schmutz vollständig entfernt sind. Vor dem Aufbringen des neuen Klebstreifens oder der Zierleiste Karosseriefläche nochmals mit Wasser und Seife reinigen.
- Wurde die Lackierung beim Abziehen der Zierleiste beschädigt, Schadstellen ausbessern.
- Vorn an der neuen Zierleiste Schutzstreifen von Klebstreifen ca. 100 mm abziehen. Klebstreifen nicht berühren oder verschmutzen.
- Neue Zierleiste unter Beachtung des vor dem Abziehen der alten Leiste angebrachten Abdeckbands nach und nach vorsichtig andrücken und den Schutzstreifen immer weiter abziehen.


BEACHTÉ: Zum Verkleben der Zierleisten sollten die Karosseriebleche mindestens 27 °C und die Leisten mindestens 21 °C warm sein.

- Sicherstellen, daß Zierleiste richtig geführt wird. Ist die Leiste einmal verklebt, kann sie nicht mehr gelöst werden.
- Abdeckband abziehen und abgeklebte Stellen mit Isopropyl-Alkohol reinigen, um jegliche Rückstände zu entfernen.
- Um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, Zierleiste mit Handroller fest andrücken.

Dichtgummi – Seitenfenster oben

Ausbauen

Der Einbauort des Dichtgummis am Fenster oben kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.

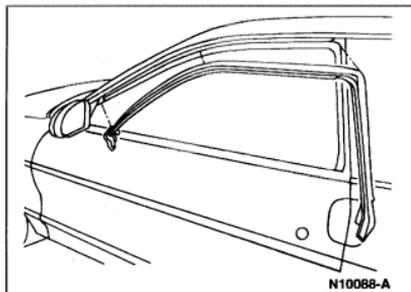

1. Um an die Schrauben zu gelangen, Dichtgummi herausziehen.
2. Schrauben (9) herausdrehen.
3. Die Druckklips abnehmen.
4. Dichtgummi abnehmen.

Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Zierleiste – Fenster oben

Ausbauen

1. Dichtgummi oben vom Fenster abnehmen. Siehe Verfahren in dieser Untergruppe.
2. Druckknöpfe von Zierleiste abnehmen.
3. Zierleiste abnehmen.


Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.


Seitenzierleiste – Türfenster

Ausbauen

Einbauort Seitenzierleiste – Türfenster, siehe nachfolgende Abbildung:

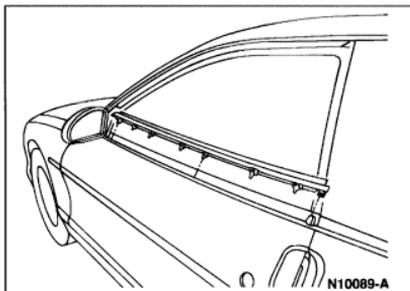

1. Außenspiegel abbauen. Siehe Untergruppe 01–09.
2. Druckclip von Türzierleiste abnehmen.

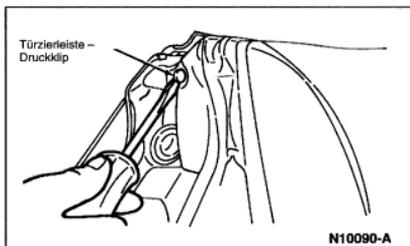

3. Um Klips zu lösen, Seitenzierleiste nach unten drücken.
4. Seitenzierleiste abnehmen.


Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.


Windlauf**Ausbauen**

BEACHTÉ: Das folgende Verfahren bezieht sich speziell auf Fahrzeuge mit Linkslenkung, bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung ähnlich vorgehen.

1. Scheibenwischer und Wischerarme abnehmen. Siehe Untergruppe 01-16A.
2. Abdeckungen von Schrauben abnehmen.

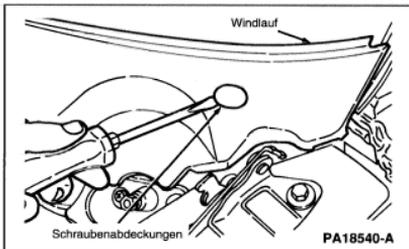

3. Die sieben Schrauben aus Windlauf herausdrehen.

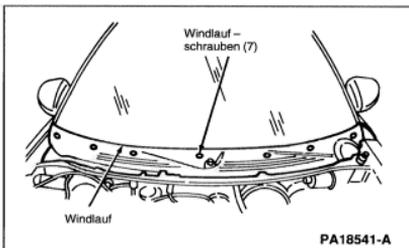

4. Windlauf abnehmen.

Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Zierleiste – Windschutzscheibe oben**Ausbauen**

Zierleiste-Windschutzscheibe oben wegziehen.

Einbauen

BEACHTÉ: Zum Montieren der Zierleiste muß die Windschutzscheibe herausgenommen werden. Siehe Untergruppe 01-11.


1. Windschutzscheibe einbauen. Siehe Untergruppe 01-11.

BEACHTÉ: Die Zierleiste an der Windschutzscheibe oben muß montiert werden, bevor Windschutzscheibe-Klebedichtmittel ausgehärtet ist.


2. Zierleiste zu Windschutzscheibe oben ausrichten und andrücken.

Zentraler Rückstrahler**Ausbauen**

1. Heckklappe öffnen.

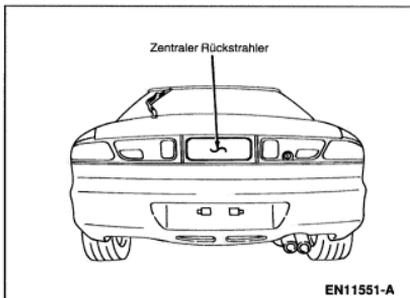

2. Gepäcknetz abnehmen.

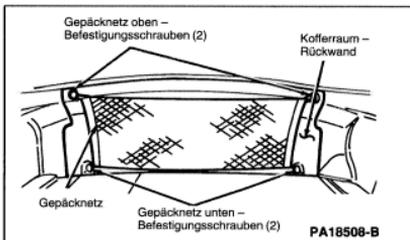

3. Die beiden Befestigungsschrauben zur Befestigung des Gepäcknetzes oben und unten herausdrehen.
4. Kofferraum-Rückwand abnehmen.
5. Die beiden Schrauben zur Befestigung des zentralen Rückstrahlers herausdrehen.
6. Den zentralen Rückstrahler abheben.

Einbauen


Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Nummernschild-Halterung vorn

Ausbauen

ACHTUNG: Um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden, beim Aufbohren der Niete vorsichtig vorgehen.


1. Vier Nieten aufbohren, mit denen Nummernschild-Halterung vorn am Fahrzeug befestigt ist.
2. Nummernschild-Halterung vorn abnehmen.

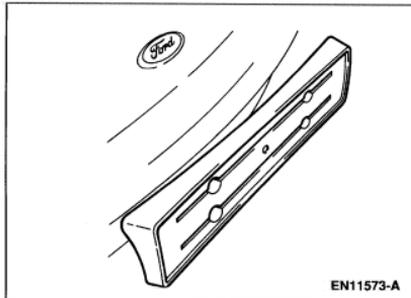

Einbauen

Nummernschild-Halterung vorn mit neuen Nieten montieren.

4. Den vorderen Teil der Radlaufverkleidung vom Fahrzeug abheben.

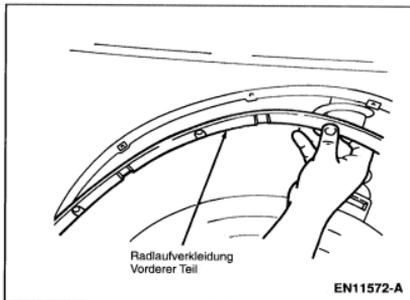

Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.


Heckklappen-Zierleisten oben und unten

Die Heckklappen-Zierleisten sind mit der Heckscheibe verbunden und werden zusammen mit der Heckscheibe abgenommen. Siehe Untergruppe 01-11. Wenn die Zierleisten beschädigt sind, muß die gesamte Heckscheibe ausgetauscht werden.

Radlaufverkleidungen

Ausbauen

1. Fahrzeug aufbocken und abstützen.
2. Die drei Schrauben und den Klip vom hinteren Teil der Radlaufverkleidung lösen und diesen abheben.

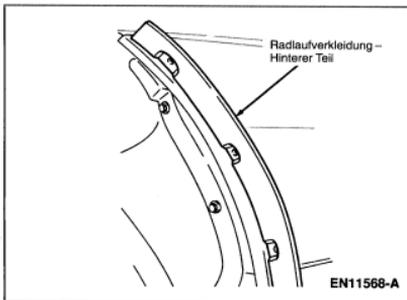

3. Die drei Schrauben und vier Klips vom vorderen Teil der Radlaufverkleidung lösen.

Seitenfenster oben und unten

Die Zierleisten oben und unten an den Seitenfenstern im Wagenfond sind mit den Seitenfenstern verbunden und werden zusammen mit den Seitenfenstern abgenommen. Siehe Untergruppe 01-11. Wenn eine Zierleiste beschädigt ist, muß auch die betreffende Scheibe ausgetauscht werden.