

# UNTERGRUPPE 15-03 Lautsprecher

INHALT	SEITE	INHALT	SEITE
FAHRZEUGTYP .....	15-03-1	AUS- UND EINBAUEN .....	15-03-1
BESCHREIBUNG UND FUNKTION .....	15-03-1	Türlautsprecher .....	15-03-1
DIAGNOSE UND PRÜFVERFAHREN .....	15-03-1	Fondlautsprecher .....	15-03-2

## FAHRZEUGTYP

Probe

## BESCHREIBUNG UND FUNKTION

Das Audiosystem des Probe umfaßt das Stereo-Radio/Kassettengerät Modell 2006 oder 2007 (je nach Variante) sowie jeweils zwei Lautsprecher vorn und hinten.

Die beiden Lautsprecher vorn befinden sich in den Türen. Die beiden Lautsprecher hinten befinden sich unterhalb der Fondseitenwandverkleidung.

## DIAGNOSE UND PRÜFVERFAHREN


Zum Diagnose- und Prüfverfahren der Lautsprecher siehe Untergruppe 15-01.

## AUS- UND EINBAUEN

### Türlautsprecher

#### Ausbauen

1. Türverkleidung ausbauen. Siehe Untergruppe 01-05.
2. Die drei Befestigungsschrauben aus Lautsprecher vorn herausdrehen.

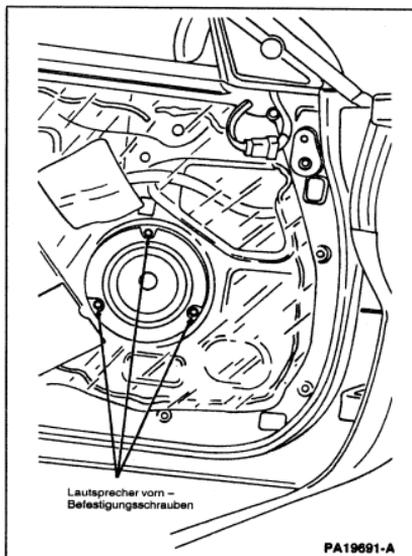

**BEACHTEN:** Beim Aus- und Einbauen der Lautsprecher vorsichtig vorgehen, damit der Konus nicht beschädigt wird.

3. Lautsprecher herausziehen und Mehrfachstecker abziehen.
4. Lautsprecher vorn abnehmen.


#### Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

## Fondlautsprecher

### Ausbauen

1. Gepäckablage abnehmen. Siehe Untergruppe 01-05.
2. Untere Verkleidung der Kofferraumseitenwand abnehmen. Siehe Untergruppe 01-05.
3. Fondseitenwandverkleidung abnehmen. Siehe Untergruppe 01-05.
4. Die vier Schrauben herausdrehen, mit denen die Lautsprecher im Wagenfond befestigt sind.

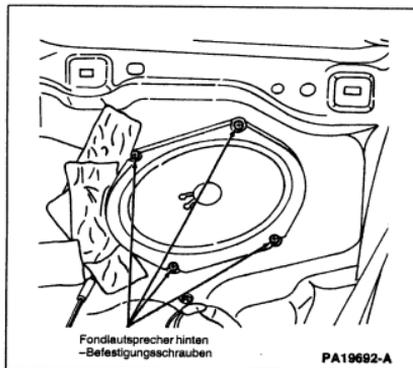

**BEACHTEN:** Beim Aus- und Einbauen der Lautsprecher vorsichtig vorgehen, damit der Konus nicht beschädigt wird.

5. Fondlautsprecher herausziehen und Mehrfachstecker abziehen.
6. Fondlautsprecher abnehmen.

### Einbauen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.